
MT-32

CHAPA GRECADA

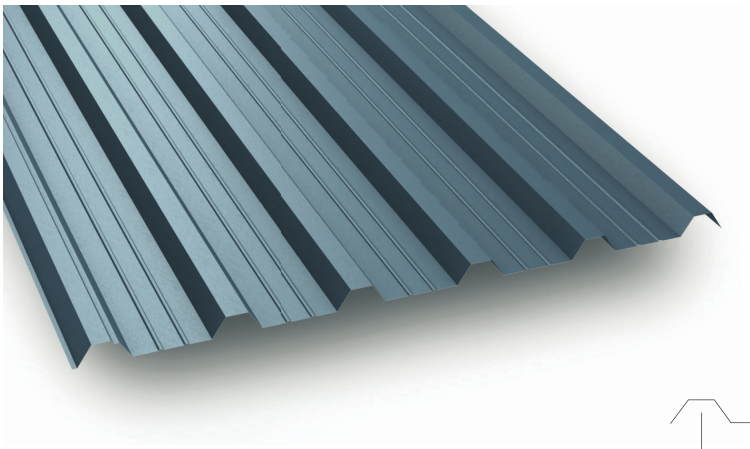

ACABADO
Prelacado /Galvanizado

ESPESORES (mm)
Hasta 1.2


ANCHO ÚTIL 1000 mm

USO
Cubiertas

CURVABLE


PERFORABLE

mm	0,5	0,6
kg/m²	4,91	5,89

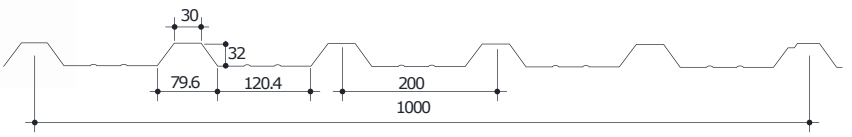

CARACTERÍSTICAS

La chapa grecada MT-32 se define por los 32 mm de altura de greca, en espesores que van hasta 1,2 mm. Su ancho útil está en 1.000 mm y su longitud entre 1.000 y 14.000 mm. Bajo consulta se suministran otros espesores y longitudes. La terminación puede ir acabada en galvanizado, aluzinc y prelacado en diversidad de colores.
Se puede servir provista de perforaciones para las soluciones de montaje que así lo requieran, con 3 mm de diámetro, 5 mm entre ejes y 60° tresbolillo.

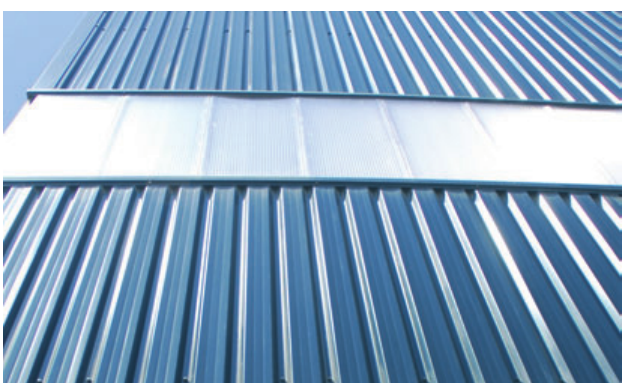

CARGAS ADMISIBLES (kp/m²) SEGÚN DISTANCIA ENTRE CORREAS (m)

CUBIERTAS

CARA A								1 Vano	CARA B							
2.75	2.5	2.25	2	1.75	1.5	1.25	1	e(mm)	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75
			82	125	187	272	427	0.5	398	253	175	125	82			
		68	99	150	239	347	545	0.6	489	311	215	150	99	68		
		79	115	175	283	416	653	0.7	582	370	255	175	115	79		
	64	90	132	201	323	474	744	0.8	677	431	297	201	132	90	64	
	80	113	165	251	404	590	927	1.0	868	553	381	251	165	113	80	

CARA A								2 Vanos	CARA B							
2.75	2.5	2.25	2	1.75	1.5	1.25	1	e(mm)	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75
	65	81	103	137	187	272	427	0.5	398	253	175	127	96	75	60	
68	83	104	132	175	239	347	545	0.6	489	311	215	156	118	92	74	60
81	99	124	159	209	283	417	653	0.7	582	370	255	186	141	110	88	72
92	113	141	181	238	323	474	744	0.8	677	431	297	216	164	128	102	83
115	141	176	225	297	404	590	927	1.0	868	553	381	278	211	165	132	107

CARA A								3 Vanos	CARA B							
2.75	2.5	2.25	2	1.75	1.5	1.25	1	e(mm)	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75
	80	102	130	172	235	341	535	0.5	499	318	219	160	121	95	76	
71	96	131	167	220	301	435	683	0.6	613	390	269	197	149	117	94	71
82	112	156	200	263	360	521	818	0.7	729	465	321	234	178	139	112	82
94	128	178	228	300	411	594	932	0.8	848	540	373	272	207	162	128	94
124	160	222	284	373	511	740	1160	1.0	1088	693	479	349	265	208	160	118