
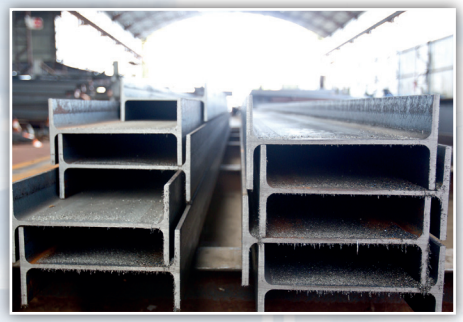




				DIMENSIONES (mm.)						REFERIDO AL EJE X-X			REFERIDO AL EJE Y-Y		
NOMBRE	UM	P.T.	m/Un	h	b	e	e1	r	Sección A cm^2	I_x cm^4	W_x cm^3	ix cm	Iy cm^4	Wy cm^3	iy cm
IPE 100	TM	8,30	12/14/15	100	55	4,1	5,7	7	10,3	171	34,2	4,07	15,9	5,79	1,24
IPE 120	TM	10,66	12/14/15	120	64	4,4	6,3	7	13,2	318	53	4,90	27,7	8,65	1,45
IPE 140	TM	13,22	12/14/15	140	73	4,7	6,9	7	16,4	541	77,3	5,74	44,9	12,3	1,65
IPE. 160	TM	16,20	12/14/15	160	82	5,0	7,4	9	20,1	869	109	6,58	68,3	16,7	1,84
IPE 180	TM	19,27	12/14/15	180	91	5,3	8,0	9	23,9	1.320	146	7,42	101	22,2	2,05
IPE. 200	TM	22,96	12/14/15	200	100	5,6	8,5	12	28,5	1.940	194	8,26	142	28,5	2,24
IPE. 220	TM	26,86	12/14/15	220	110	5,9	9,2	12	33,4	2.770	252	9,11	205	37,3	2,48
IPE 240	TM	31,47	12/14/15	240	120	6,2	9,8	15	39,1	3.890	324	9,97	284	47,3	2,69
IPE 270	TM	37,00	12/14/15	270	135	6,6	10,2	15	45,9	5.790	429	11,20	420	62,2	3,02
IPE 300	TM	43,26	12/14/15	300	150	7,1	10,7	15	53,8	8.356	557	12,50	604	80,5	3,35
IPE. 330	TM	50,33	12/14/15	330	160	7,5	11,5	18	62,6	11.770	713	13,70	788	98,5	3,55
IPE 360	TM	58,53	12/14/15	360	170	8,0	12,7	18	72,7	16.270	904	15,00	1.043	123,0	3,79
IPE 400	TM	67,96	12/14/15	400	180	8,6	13,5	21	84,5	23.130	1.160	16,50	1.318	146,0	3,95
IPE 450	TM	79,54	12/14/15	450	190	9,4	14,6	21	98,8	33.740	1.500	18,50	1.680	176,0	4,12
IPE 500	TM	92,97	12/14/15	500	200	10,2	16,0	21	116,0	48.200	1.930	20,40	2.140	214,0	4,31
IPE 550	TM	108,65	12/14/15	550	210	11,1	17,2	24	134,0	67.120	2.440	22,30	2.670	254,0	4,45
IPE 600	TM	125,05	12/14/15	600	220	12,0	19,0	24	156,0	92.080	3.070	24,30	3.390	308,0	4,66

*Consultar para otras medidas
** Calidad S275 JR, otras calidades consultar.