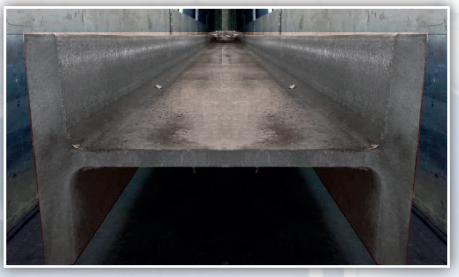



				DIMENSIONES (mm.)			
NOMBRE	UM	P.T.	m/Un	h	b	e	e_1
HEM 100	TM	41,80	12/14/15	120	106	12,0	20,0
HEM 120	TM	52,10	12/14/15	140	126	12,5	21,0
HEM 140	TM	63,20	12/14/15	160	146	13,0	22,0
HEM 160	TM	76,20	12/14/15	180	166	14,0	23,0
HEM 180	TM	88,90	12/14/15	200	186	14,5	24,0
HEM 200	TM	103,00	12/14/15	220	206	15,0	25,0
HEM 220	TM	117,00	12/14/15/16	240	226	15,5	26,0
HEM 240	TM	157,00	12/14/15	270	248	18,0	32,0
HEM 260	TM	172,00	12/14/15	290	268	18,0	32,5
HEM 280	TM	189,00	12/14/15	310	288	18,5	33,0
HEM 300	TM	238,00	12/14/15	340	310	21,00	39,0
HEM 320	TM	245,00	12/14/15	359	309	21,00	40,0
HEM 340	TM	248,00	12/14/15	377	309	21,00	40,0
HEM 360	TM	250,00	12/14/15	395	308	21,00	40,0
HEM 400	TM	256,00	12/14/15	432	307	21,00	40,0
HEM 450	TM	263,00	12/14/15	478	307	21,00	40,0
HEM 500	TM	270,00	12/14/15	524	306	21,00	40,0
HEM 550	TM	278,00	12/14/15	572	306	21,00	40,0
HEM 600	TM	285,00	12/14/15	620	305	21,00	40,0
HEM 650	TM	293,00	12/14/15	668	305	21,00	40,0
HEM 700	TM	301,00	12/14/15	716	304	21,00	40,0
HEM 800	TM	317,00	12/14/15	814	303	21,00	40,0
HEM 900	TM	333,00	12/14/15	910	302	21,00	40,0
HEM 1000	TM	349,00	12/14/15	1008	302	21,00	40,0

*Consultar para otras medidas
** Calidad S275 JR, otras calidades consultar.